









GSZ 500/1000

#01709

Polski PL

Oryginalna instrukcja obsługi
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA LINOWA
Przed montażem i uruchomieniem
przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

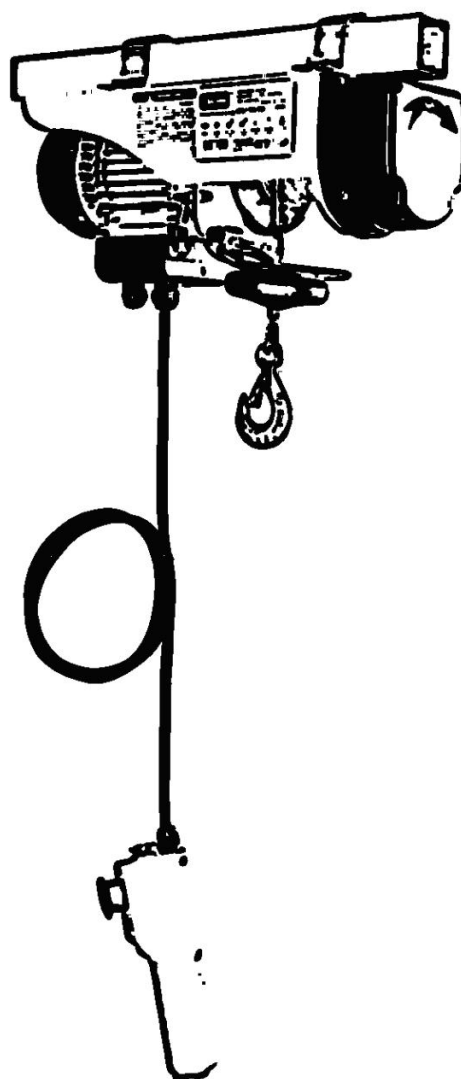

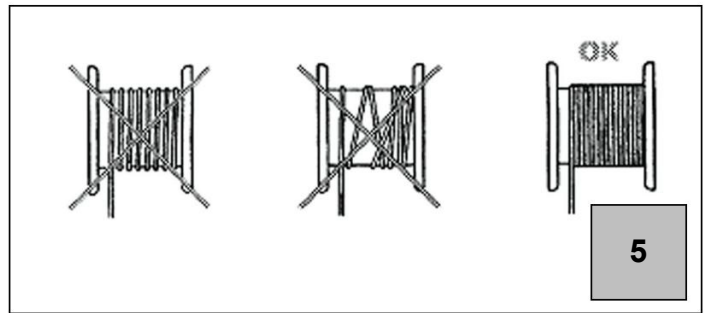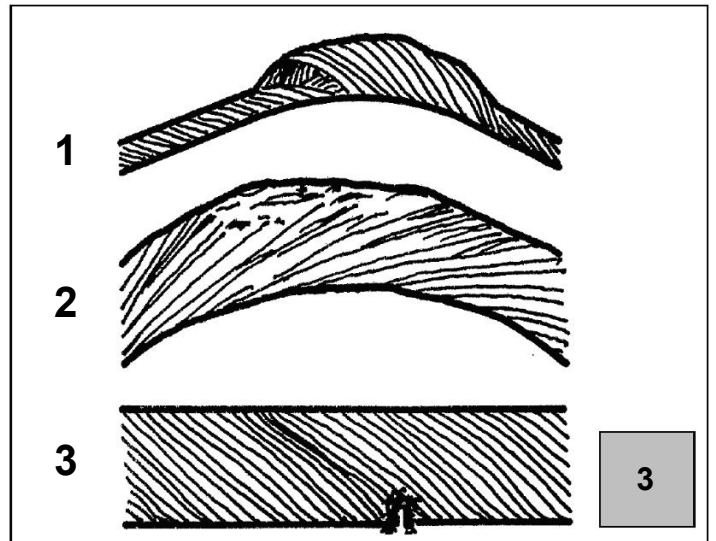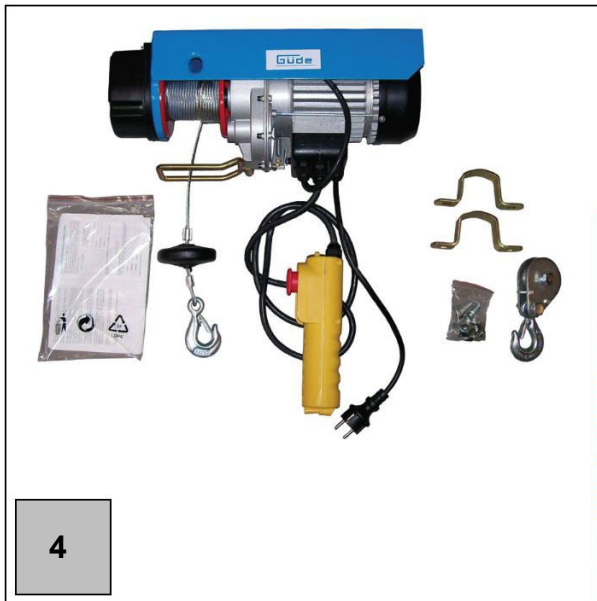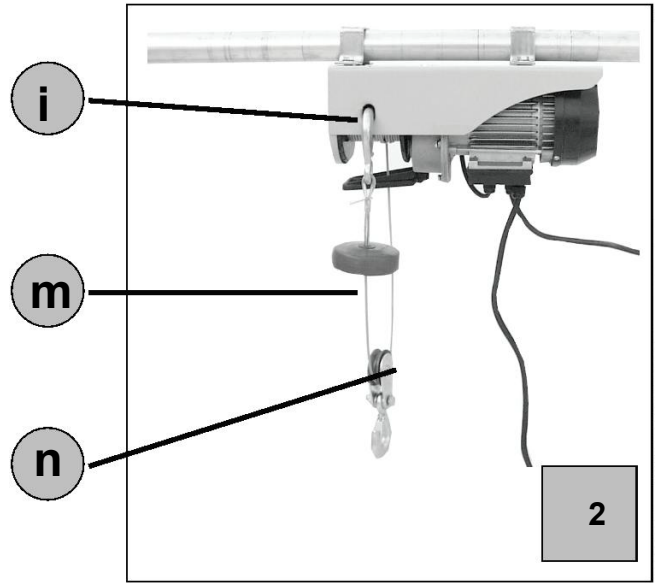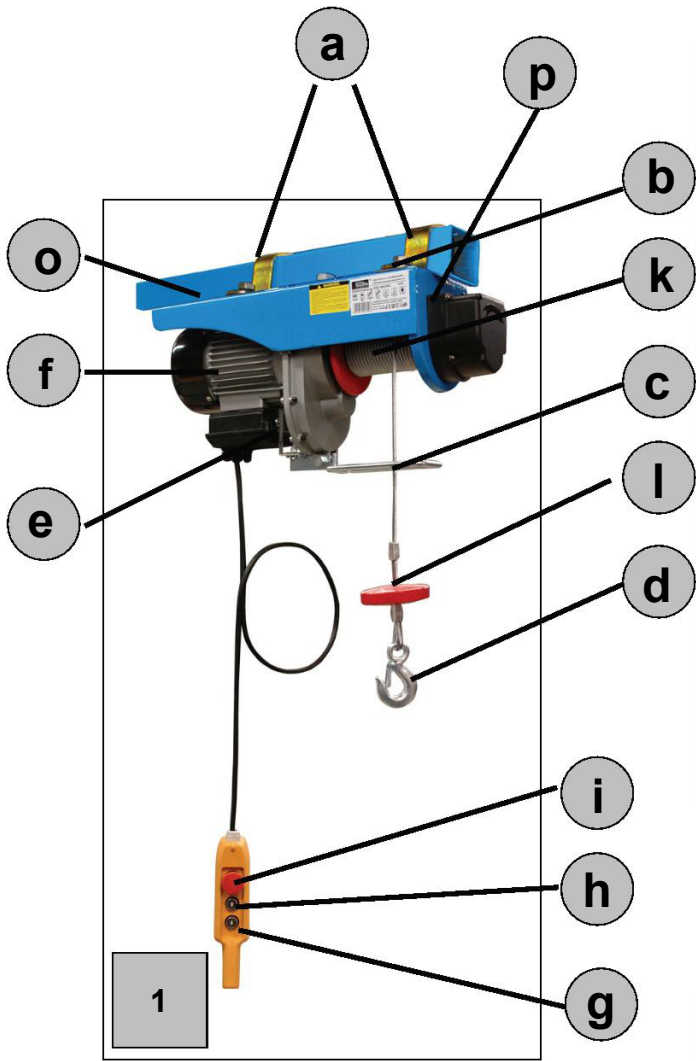

Wstęp

Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego nowego urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie przed uruchomieniem instrukcję obsługi i załączone instrukcje bezpieczeństwa. Zalecamy również zachowanie instrukcji obsługi na wszelki wypadek, jeśli chcesz później ponownie przypomnieć sobie funkcje produktu.



W ramach ciągłego rozwoju produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w celu ulepszenia.

Ten dokument jest oryginalną instrukcją obsługi

ILUSTRACJE!

Oznaczenia:




Bezpieczeństwo produktu:

	
Produkt odpowiada właściwym normom UE	Sprawdzone bezpieczeństwo produktu

Zakazy:

	
Znak zakazu, ogólny	Zakaz korzystania z urządzenia wdeszczu!
	
Zakaz sięgania do środka!	Zakaz holowania/przenoszenia za kabel
	
Upewnij się, że ładunkiem nie zatrzymały się osoby i zwierzęta!	Wciągarką linową nie podnoś ludzi i zwierząt!




Ostrzeżenie:

	
Ostrzeżenie	Należy przestrzegać środków ostrożności dystans
	
To urządzenie może być podłączone tylko do gniazdka 230V z RCD!	



Polecenia:

	
Przeczytaj instrukcję obsługi!	Stosuj obuwie ochronne!
	
Noś rękawice ochronne!	

Ochrona środowiska:

	
Profesjonalnie utylizuj odpady, aby nie szkodzić środowisku.	Opakowania wykonane z tektury można przekazać w celu recyklingu do punktu zbiórki.
	
Wadliwe i/lub poddane utylizacji elektryczne lub elektroniczne urządzenia należy zwrócić do odpowiednich punktów zbioru.	

Opakowanie:

	
Chronić przed wilgocią	Opakowanie musi być skierowane do góry

Dane techniczne

	
Moc silnika	Połączenie
	
Długość i średnica liny	Wysokość podnoszenia przy 495 kg i 990 kg
	
Siła podnoszenia bez koła powrotnego	Siła podnoszenia z kołem pasowym powrotnym
	
Masa	

Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem

Wciągarka linowa elektryczna GSZ 500/1000

Wciągarka linowa opisana w niniejszym tekście została zaprojektowana wyłącznie do podnoszenia ładunków stałych do 990 kg (z kołem pasowym powrotnym) i można go używać do wszystkich prac wykonywanych w domu lub w czasie wolnym.

Maszyny nie można używać do celów innych niż te, do których została przeznaczona ta maszyna została skonstruowana i które są opisane w instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie uważa się za użycie w sprzeczne z przeznaczeniem. Za szkody wtórne i obrażenia producent nie ponosi odpowiedzialności. Należy pamiętać, że to urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przemysłowego.

Wielkość dostawy (ryc. 4)

Wymij urządzenie z opakowania transportowego i sprawdź kompletność i istnienie tych części:

- 1x Koło pasowe zwrotne
- 4x Śruba sześciokątna
- 2x Zacisk mocujący
- 1x Instrukcja obsługi

Jeżeli w dostawie brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Opis urządzenia(rys. 1 i 2)

<u>a</u>	Zacisk mocujący
<u>b</u>	Śruba sześciokątna
<u>c</u>	Zwolnij zacisk
<u>d</u>	Hak ładunkowy
<u>e</u>	Wyłącznik krańcowy do podnoszenia
<u>f</u>	Silnik
<u>g</u>	Korpus włącznika
<u>h</u>	Przełącznik sterowania
<u>i</u>	Wyłącznik awaryjny
<u>l</u>	Uchwyt na hak
<u>k</u>	Bęben linowy
<u>l</u>	Ciężarek wyłączający
<u>m</u>	Stalowa lina
<u>n</u>	Koło pasowe zwrotne
<u>o</u>	Konsola
<u>p</u>	Wyłącznik krańcowy do rozruchu

Gwarancja

Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych lub produkcyjnych. Zgłaszając reklamację w okresie gwarancyjnym, załącz oryginalny dowód zakupu z datą zakupu. Z gwarancji wyłączone jest użytkowanie niefachowe jak np. przeciążenie urządzenia, użycie na siłę, uszkodzenie przez obcą osobę lub obcy przedmiot. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i instrukcji montażu i normalnego użytkowania również wyłączone z gwarancji.



Ważne podstawowe instrukcje bezpieczeństwa

Zanim przystąpisz do pracy z urządzeniem, przeczytaj uważnie poniższe wskazówki bezpieczeństwa i niniejszą instrukcję obsługi.

Jeśli musisz oddać urządzenie innym osobom, przekazaj im również o instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawsze dobrze schowaj!

Opakowanie: Twoje urządzenie w celu ochrony przed uszkodzeniem w transporcie znajduje się w opakowaniu.

Opakowanie składa się z surowców, dlatego można je ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami. Z pomocą niniejszej instrukcji obsługi zapoznaj się z urządzeniem, jego prawidłowym użytkowaniem i instrukcjami bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.

Wciągarkę linową mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które szczegółowo przeczytały i zrozumiały niniejszą instrukcję obsługi. Wciągarki linowej nie mogą obsługiwać osoby, które nie zostały wystarczająco pouczone lub nie są w dobrym stanie zdrowia.

Przed każdym użyciem należy dokonać wzrokowej kontroli urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie wyłączaj urządzeń zabezpieczających.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze pracuj ostrożnie. Monitoruj swoją pracę. Postępuj ostrożnie. Nie używaj wciągarki linowej, jeśli nie jesteś skupiony.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

Jeśli musisz przerwać pracę, odłóż urządzenie w bezpieczne miejsce.

Nie używaj urządzenia podczas deszczu ani w wilgotnym lub mokrym środowisku.

Nigdy nie przyskaj wodą na wciągarkę linową ani nie zanurzaj jej w płynie.

Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.

Nie włączaj urządzenia, jeśli jest odwrócone do góry nogami lub jeśli nie jest w pozycji roboczej.

Trzymaj urządzenie poza zasięgiem innych osób, w szczególności dzieci i zwierząt domowych.

Nie pozwalaj innym osobom dotykać urządzenia ani kabla. Po użyciu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w suchym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.

Naprawy może wykonywać wyłącznie elektryk.

Przed uruchomieniem i po jakimkolwiek uderzeniu sprawdź przyrząd pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń i zleć wykonanie niezbędnych napraw.

Nigdy nie używaj części zamiennych akcesoriów które nie są zalecane przez producenta.

Używaj urządzenia wyłącznie przy świetle dziennym lub przy wystarczającym sztucznym oświetleniu.

Upewnij się, że żadne przedmioty **nie spowodują** zwarcia styków urządzenia.

Wszystkie kable należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia i uszkodzenia kabla!

Przez cały czas pracy należy nosić odzież ochronną odpowiednią dla danego środowiska i podjąć odpowiednie dla danego środowiska środki zapobiegawcze zapobiegające wypadkom.

Nie używaj kabla do celów innych niż zalecane.

Nie przenoś urządzenia trzymając za kabel i nie używaj kabla aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Chroni kabel przed nadmiernymi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.

Dbaj o swoje urządzenie. Utrzymuj je w czystości, aby można było pracować dobrze i bezpiecznie. Regularnie i na wszelki wypadek sprawdzaj wtyczkę i kabel, a w przypadku uszkodzenia, zleć wymianę kabla autoryzowanemu specjalście. Regularnie sprawdzaj przedłużacze i zleć wymianę uszkodzonych kabli specjalście.

Przedłużacze do użytku na zewnątrz. Na zewnątrz należy używać wyłącznie zatwierdzonych i odpowiednich do tego celu oznaczone przedłużacze (do 20 m - Ø1,5 mm², 20-50 m - 2,5 mm²)

Odłącz urządzenie od sieci

- przed każdym czyszczeniem
- po każdym użyciu

Osoby, które ze względu na swoją sprawność fizyczną, sensoryczną, zdolności umysłowe bądź brak doświadczenia lub wiedzy nie posiadają wiedzy odnośnie obsługi urządzenia, nie mogą korzystać z urządzenia.

Jeśli urządzenie, kabel zasilający lub lina stalowa wykazują widoczne uszkodzenia, urządzenie może tak być uruchomione.

Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub elektryka.

Naprawy tego urządzenia może wykonywać wyłącznie elektryk. Na skutek nieprofesjonalnych napraw może powstać znaczące ryzyko.

Te same zasady dotyczą akcesoriów.

Güde GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:

uszkodzenia urządzenia na skutek mechanicznych wpływów i przeciążenia.

zmiany urządzenia

używania docelowych innych niż opisane w instrukcji.

Należy przestrzegać wszelkich środków

ostrożności, aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom.



Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

W przypadku wciągarki linowej przed rozpoczęciem pracy należy koniecznie sprawdzić bezawaryjne działanie wszystkich jego elementów. W szczególności należy sprawdzić stan karabińczyków, które zapobiegają niezamierzonemu wypięciu haka służącego do podnoszenia ładunku od środka do zawieszenia ładunku (liny, pierścienie, ucha transportowe itp.).

Wciągarki linowej można używać wyłącznie do podnoszenia ładunków, których masa nie przekracza wartości maksymalnej nośności podana przez producenta w danych technicznych i na tabliczce znamionowej wciągarki linowej.

Ładunki zamocowane z naruszeniem przepisów, które mogłyby upaść na ziemię, nie mogą być podnoszone.

Zamocuj ładunek zgodnie z przepisami.

Zasadniczo ładunki można podnosić wyłącznie w pozycji pionowej! Nigdy nie ciągnij ani nie podnoś pod kątem!

Pod ładunkiem i w strefie niebezpiecznej, nie mogą przebywać żadne osoby, z wyjątkiem operatora. Należy przestrzegać minimalnej odległości 10 m od podniesionego ładunku.

Podnoszenie jest dozwolone wyłącznie przy użyciu odpowiednich elementów mocujących (liny, kółka, ucha transportowe itp.) i zgodnie z właściwymi przepisami i normami obowiązującymi w miejscu pracy. Metalowej liny wciągarki nie wolno używać do mocowania ładunków.

Dopuszczalne jest uruchomienie wciągarki linowej wyłącznie z idealnie ułożoną liną.

Wciągarki linowej nie wolno pozostawiać bez nadzoru z podniesionymi ładunkami.

Przed rozpoczęciem pracy z wciągarką linową konieczne jest sprawdzenie nośności konstrukcji nośnych.

Przed rozpoczęciem pracy z wciągarką linową należy sprawdzić liny pod względem zużycia; w przypadku śladów zużycia liny te należy wymienić na nowe, których właściwości muszą odpowiadać maksymalnemu dopuszczalnemu udźwignięciu wciągarki linowej. Liny należy wymienić wyłącznie na oryginalne liny zapasowe.

W przypadku problemów z pracą wciągarki linowej skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą i unikaj jakiegokolwiek improwizacji.

Silnik do napędu wciągarki linowej nie jest wyposażony w wyłącznik silnika. Dlatego silnika nie wolno w przypadku trudności przy podnoszeniu przeciążać; w tym wypadku sprawdź, czy podniesiony ładunek nie przekracza dopuszczalnego udźwignięcia wciągarki linowej i czy nie doszło do spadku napięcia sieciowego.

Aby móc w porę zainterweniować w przypadku bezpośredniego zagrożenia, operator musi obsługiwać wciągarkę linową z odpowiedniego miejsca, aby mieć pod kontrolą cały obszar pracy.

⚠ Upewnij się, że lina jest cały czas nawijana na bęben czysto. rys. 5

Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby lina wciągarki linowej była zawsze owinięta wokół bębna co najmniej trzy razy. Wciągarki linowej nie wolno w żaden sposób modyfikować; Do podnoszenia używaj wyłącznie sprzętu dostarczonego razem z wciągarką linową.

Urządzenia podnoszące dostarczane razem z wciągarką linową wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie używaj tych urządzeń do innych urządzeń lub do innych celów.

Podczas podłączania przewodu zasilającego do przedłużacza nie używaj taśmy samoprzylepnej ani innych elementów do mocowania kabla.

Upewnij się, że charakterystyka elektryczna sieci do połączenia wciągarki linowej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej silnika.

W przypadku korzystania z przedłużacza należy upewnić się, że przewód razem z wtyczką i gniazdem odpowiada poborowi mocy wciągarki linowej.

⚠ Przed każdym uruchomieniem linę stalową należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Korzystanie z wciągarki linowej z uszkodzoną liną jest surowo zabronione (rys. 3)

Podnoszenie ludzi jest zabronione.

Nieporządek w miejscu pracy może skutkować obrażeniami.

Chroń się przedporażeniem prądem elektrycznym.

Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi częściami.

Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest uszkodzone. Przed dalszym korzystaniem z urządzenia starannie sprawdź urządzenie zabezpieczające pod względem ich bezawaryjności i należytego funkcjonowania. Sprawdź, czy ruchome części działają prawidłowo, czy nie są zaciśnięte lub uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zmontowane, aby zagwarantować wszystkie warunki działania urządzenia. Uszkodzone urządzenia i części ochronne należy poddać profesjonalnej naprawie lub wymianie w serwisie, jeśli

inaczej podano w instrukcjach obsługi. Uszkodzone przełączniki należy wymienić w serwisie obsługi klienta. Nie używaj urządzeń, których przełączników nie można włączyć lub wyłączyć.

⚠ Silnik elektryczny wciągarki linowej jest chroniony bezpiecznikiem termicznym. Kiedy zadziała bezpiecznik termiczny wciągarka linowa pozostanie nieruchoma. Dopiero po ostygnięciu (ok. 5 minut) wciągarka linowa może być ponownie użyta.

⚠ Uwaga: Wciągarka linowa nie nadaje się do długotrwałej obsługi, dlatego po kilku cyklach pracy może się wyłączyć. Przy użyciu przemysłowym urządzenie podlega zgodnie z dekretem o bezpieczeństwie operacyjnym, profesjonalnej inspekcji przed pierwszym uruchomieniem.

Natychmiast wymień uszkodzone części.

Nigdy nie bierz udziału w naprawach osobiście (utrata gwarancji i bezpieczeństwa).

Nie narażaj niepotrzebnie wciągarki linowej na działanie czynników atmosferycznych, światła słonecznego, kurzu lub niskich temperatur.

⚠ Wyraźnie zabrania się, aby pod ładunków ktoś zatrzymywał się lub przechodził. Twoja elektryczna wciągarka linowa jest wyposażona w wyłącznik awaryjny. W sytuacji awaryjnej naciśnij czerwony wyłącznik awaryjny!! Aby włączyć blokadę wyłącznika awaryjnego, obróć go o ćwierć obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

⚠ Uwaga: Wciągarka linowa posiada wyłącznik krańcowy, który zatrzymuje silnik, gdy bęben zostanie owinięty zaledwie trzykrotnie.

Niedozwolona eksploatacja

⚠ Te sposoby użycia są zabronione!

1. Podnoszenie, gdy lina nie wisi pionowo.
2. Próba podnoszenia ładunków przyczepionych do podłoża
3. Podnoszenie ładunków zawieszonych poza ośią środka ciężkości.
4. Kołysanie zawieszonych ładunków podczas próby wyjechania ładunkiem z osi wciągarki.
5. Podnoszenie lub opuszczanie ładunków, jeśli na drodze opuszczania lub zjeżdżania występują przeszkody dowolnego rodzaju.
6. Opuszczenie wciągarki z zawieszonym ładunkiem.
7. Obsługa wciągarki z miejsca, gdzie cały ładunek nie jest w polu widzenia operatora
8. Podnoszenie ludzi

Podnoszenie ciężarów o masie przekraczającej maksymalny dopuszczalny udźwignięcie wciągarki.

Używanie wciągarki linowej w stanie innym niż bezawaryjny.

Ciągły ruch: Przestrzegaj cykli pracy określonych przez producenta w celu zapewnienia prawidłowego działania silnika.

Korzystanie z wyłącznika krańcowego do podnoszenia w celu normalnego wyłączenia procesu podnoszenia.

Aby uniknąć nieprawidłowego rozwijania się liny z bębna, ani hak, ani belka z hakiem nie mogą leżeć na podłożu

Podnoszenie ładunku z kołem pasowym

⚠ Podczas obsługi wciągarki linowej kołem pasowymi (kołami pasowymi, wyłącznik krańcowy nie działa! Zwróć uwagę, aby krążek powrotny nie zbliżał się do wciągarki linowej bardziej niż na odległość 20 cm.

1. Odkręć koło pasowe powrotne.
2. Włóż linę do koła pasowego powrotnego.
3. Przykręć ponownie koło pasowe powrotne i dokręć śrubami.
4. Przywiąż podniesiony ładunek do haka ładunkowego.

Utylizacja

Instrukcje dotyczące utylizacji wynikają z piktogramów umieszczonych na urządzeniu lub opakowaniu. Opis poszczególnych znaczeń znajdziesz w rozdziale "Oznakowanie".

Utylizacja opakowań transportowych

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami w transporcie. Materiały opakowania są z reguły dobierane tak, żeby były przyjazne dla środowiska oraz pod kątem sposobu utylizacji, dlatego też mogą być poddane recyklingowi. Powrót opakowania do obiegu materiałowego pozwala zaoszczędzić surowce i zmniejszyć koszty utylizacji odpadów. Części opakowania (np. folia, styropor®) mogą być niebezpieczne dla dzieci. **Istnieje ryzyko uduszenia!** Części opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i możliwie najszybciej je zutylizować.

Wymagania w zakresie obsługi

Operator musi przed użyciem urządzenia przeczytać uważnie instrukcję obsługi.

Kwalifikacje

Oprócz szczegółowego pouczenia przez eksperta do korzystania z urządzenia nie są wymagane żadne specjalne kwalifikacje.

Minimalny wiek

Na urządzeniu mogą pracować wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Wyjątkiem jest praca nieletnich, jeżeli ma to miejsce w trakcie szkolenia zawodowego w celu nabycia umiejętności pod okiem prowadzącego szkolenie.

Szkolenie

Korzystanie z urządzenia wymaga jedynie odpowiedniego poinstruowania przez eksperta lub przeczytanie instrukcji obsługi. Specjalne szkolenie nie jest konieczne.

Dane techniczne

Napięcie/częstotliwość:	230 V~50 Hz
Moc silnika:	1600 W
Maks. siła podnoszenia z kołem pasowym	990 kg
Maks. siła podnoszenia bez koła pasowego	495 kg
Maks. wysokość podnoszenia 990 kg	6 m
Maks. wysokość podnoszenia 495 kg	12 m
Długość liny	12 m
Średnica liny	5,5 mm
Rodzaj ochrony	IP 54 B
Masa	32 kg

Transport i przechowywanie



Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych. Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z urządzenia, dokładnie je wyczyść.

Montaż i przygotowania

Instalacja

Podczas rozpakowywania wciągarki linowej należy upewnić się, że dostawa zawiera wszystkie elementy i sprawdzić bezawaryjny stan wyciągarki i akcesoriów. Aby zachować ważność gwarancji, wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po dostawie.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się instrukcją obsługi dostarczoną wraz z wciągarką linową (niniejszą instrukcją) oraz podczas montażu wciągarki linowej, postępuj dokładnie zgodnie z poniższymi danymi.

Część nośna, do której mocowana jest wciągarka linowa, musi być w stanie unieść co najmniej dwukrotność oczekiwanego ładunku (Zalecamy konsultację z ekspertem).

Wciągarka linowa jest montowana przede wszystkim na stalowym rurowym ramieniu wahadłowym. Zastosowana rura stalowa musi mieć średnicę 43 mm i grubość ścianki min. 3 mm. Ramię wahadłowe musi być mocno zakotwiczone do ściany. Mocowanie musi być stabilne, aby wytrzymać powstające siły.

Upewnij się, że urządzenie jest zawsze mocowane poziomo i nigdy nie krzywo.

Jeśli używasz krążka powrotnego, zawiesz hak ładunkowy (d) w uchwycie haka (j) wspornika (o).

Uruchomienie elektrycznej wciągarki linowej

Krok 1

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej wciągarki linowej.

Krok 2

Sprawdź linę stalową i wszystkie urządzenia zabezpieczające wciągarki linowej.

Krok 3

Sprawdź, czy wciągarka linowa jest prawidłowo zamontowana i wytrzyma maks. podniesiony ładunek.

Krok 4

Zabezpiecz ładunek przed poluzowaniem i kołysaniem oraz sprawdź elementy nośne

Krok 5

Podnoś ładunek pionowo i w sposób kontrolowany.

Elektryczna wciągarka linowa jest już gotowa do pracy!

Zagrożenia resztkowe i środki ochronne

Elektryczne ryzyka resztkowe:

Zagrożenie	Opis	Środek(środki) ochronny
Bezpośredni elektryczny kontakt	Porażenie prądem	RCD
Pośredni elektryczny kontakt	Porażenie przepływ przez medium	RCD

Inne zagrożenia:

Zagrożenie	Opis	Środek(środki) ochronny
Wyrzucone przedmioty lub przyskająca płyn	Nafta może wytrysnąć z elektrycznej wciągarki linowej i spowodować poważne urazy.	Zawsze noś rękawice i okulary ochronne.
Poślizgnięcie, potknięcie lub upadek osób	Kabel zasilający i samo urządzenie podejmij właściwe może stać się przyczyną środków zaradcze.	Zgodnie z metodą instalacji (odpowiednie potknięcie.miejsce instalacji, oznaczenie miejsca instalacji itp.)

Konserwacja i pielęgnacja

1. Uwaga – zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym! Przed każdym czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci. Uwaga – ryzyko uszkodzenia urządzenia! Nigdy nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą lub w ogóle w wodzie do splukiwania. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani twardych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić urządzenie. Od czasu do czasu czyść urządzenie wilgotną szmatką.
2. Regularnie sprawdzaj linę stalową (m) na całej jej długości pod względem uszkodzeń i funkcjonalności wyłącznika krańcowego (e) (pozwól wciągarce podciągnąć się, aż ciężarek zwalniający (l) uruchomi jazmo zwalniające (c)).
3. Jeżeli lina stalowa (m) jest uszkodzona (pęknięta lub postrzępiona, **patrz rys. 3**), wymień ją na oryginalną linę zamienną. Podczas montażu liny nie można w żadnym przypadku zapomnieć o ciężarku zwalniającym (l), aby zagwarantować bezpieczne wyłączenie w położeniu końcowym.
4. Regularnie smaruj łożysko rolki powrotnej (n) małą ilością oleju.
5. Jeśli urządzenie jest wyłączone, sprawdź mobilność wszystkich mechanicznych elementów konstrukcyjnych wciągarki.
6. Urządzenie powinni sprawdzać przynajmniej raz w roku ekspert. Wynik testu należy zapisać w księdze kontrolnej.
7. Raz w miesiącu należy oczyścić i nasmarować linę stalową.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że my,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen
Germany

że koncepcja i konstrukcja urządzeń wymienionych poniżej w wersjach, które wprowadzamy do obrotu, odpowiadają odpowiednim podstawowym wymaganiom dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

W przypadku zmiany urządzenia, która nie była u nas konsultowana konsultacji, niniejsza deklaracja traci swoją ważność.

Oznakowanie urządzeń: Elektryczna wciągarka linowa
GSZ 500/1000

Nr ob.: 01709

Odpowiednie dyrektywy UE:

2006/42 EG
2004/108 EG


Zastosowane normy zharmonizowane:

EN 14492-2: 2006
EN 60204-32:1998
ZEK 01.2-08/12.08
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-3:1995+A1+A2
EN 61000-3-2:2006
EN 55014-2:1997+A1
EN 55014-1:1993+A1+A2
EN 55014-2: 1997
EN 61000-3-2: 1995+A1+A2
EN 61000-3-3: 1995

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Am Grauen Stein
D-51105 Kolonia

Data/podpis producenta:

04.10.2011 

**Informacje o niżej
podpisanym:**

**pan Arnold,
dyrektor
zarządzający**

Dokumentacja techniczna:

J. Bürkle; FBL, QS

Lista kontrolna

Szanowny kliencie,

w celu zapobieżenia ewentualnym szkodom osobowym i materialnym operator wciągarki ma obowiązek utrzymywać urządzenie w stanie funkcjonalnym i właściwym. Poniższa lista kontrolna miała służyć jako podstawa do regularnych kontroli w odstępach czasu, które ustala operator i zarazem jako dokumentacja. Wykryte wady należy natychmiast usunąć w autoryzowanym serwisie.

Lista kontrolna/książka kontrolna wciągarki

	data		data		data	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<u>Stalowa lina:</u>	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
Sprawdzanie poszczególnych przewodów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola liny stalowej - miejsca zerwania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola liny stalowej - miejsca skręcenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterowanie prasowaniem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Kabel:</u>						
Sprawdzanie przewodu zasilającego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprawdzanie kabla za pomocą przełączników	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Część sterująca:</u>						
Sprawdzanie osłony przełącznika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprawdzanie przycisków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Oslonawentylatora:</u>						
Niezabrudzona osłona wentylatora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Hamulec:</u>						
Kontrola hamulca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Śruby mocujące:</u>						
Kontrola śrub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola elementów nośnych i części montaż.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola urządzenia - rdza i korozja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprawdzenie obudowy urządzenia- szczelność	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Skrzynkaprzylaczeniowa:</u>						
Kontrola skrzynki przyłączeniowej - pęknięcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Wyłączniki krańcowe:</u>						
Sprawdzanie wyłączników krańcowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Hak ładunkowy:</u>						
Kontrola haka - pęknięcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola haka - pęknięcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprawdzanie sprężyny ustalającej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>